

凹凸セーフティー OTSシリーズ 総厚200 μ m 和障子デザイン OTS100D

凹凸ガラスフィルム3種に続き、凹凸セキュリティシリーズ完成、和障子風強防災フィルム

和障子風凹凸ガラス用フィルム


型板ガラスをおしゃれにデザイン。
視線カット効果もほぼ完璧です。
OTT50の総厚は、150 μ m
OTS100Dの総厚は、200 μ m

凹凸ガラスを割れにくくし、侵入盗抑制と割れたガラスによる怪我防止に、効果的です。

分厚い糊が、凹凸ガラスの凹面に喰い込んでしっかり粘着します。

OTS100D 面積単位販売
mm単位縦横オーダーカット：
89円/0.01M² (8,900円/m²)

OTT50の価格は、83円/0.01M²です。

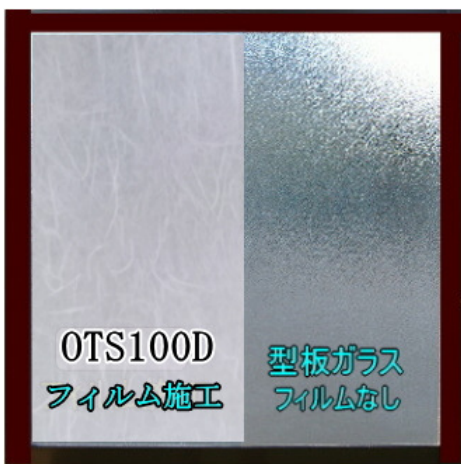

● OTS100Dフィルムの貼り方

施工法のお勧めは、下記のとおりです：

1. 正確カット済みフィルムを使用する
 - ・ 競り合いを避けるため、周囲2mm位づつあける
 - ・ フィルムが厚いため『現場でカット』は困難です
2. ドライで貼る
 - ・ 水貼りすると、施工液が抜けなくなります
3. 浴室等水分が溜まりやすい窓ガラスには、貼付後コーキング（ホームセンター等で入手できます）をする。

● 網入り凹凸ガラスに貼れる？

貼れますが熱割れを起こさないとの保証は不可能です

● 平板ガラスに貼れる？

貼れますが、粘着が強いため剥がすことが細なんです

● 外貼りできますか？

貼れますが、紫外線による劣化が速くなります。

OTS100Dの仕様 凹凸ガラス内貼り用 型板ガラスと同様の目隠し効果を維持

項目	単位	値
PET層厚	μ m	100
粘着剤厚さ	μ m	100
総厚	μ m	200
粘着力	N/25mm	19.0
可視光線透過率	%	79.5
紫外線遮断率	%	99
遮へい係数	-	0.9
ハードコート	あり	2H

上記の値は標準値であり保証値ではありません、予告なく変更する場合があります。

株式会社サイバーレプス

千葉県流山市流山8-1315-1


Tel:04-7150-1700 Fax:04-7150-1719

<http://www.cyber-reps.com>

ガラス割れ怪我防止・空巢対策



紫外線99%カット

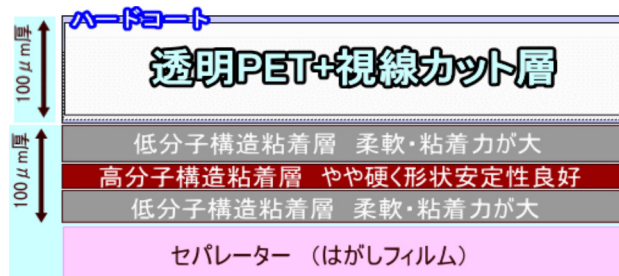

このフィルムは型板ガラス用として開発したものです、全ての凹凸ガラスに貼れることを保証するものではありません。
施工前のフィルムには、小さな気泡が見える場合がありますが、不良品ではありません、施工後小さな気泡は殆ど目立たなくなります。