

# 凹凸セーフティー OTSシリーズ 総厚200 $\mu$ m 和障子デザイン OTS100W

凹凸ガラスフィルム3種に続き、凹凸セキュリティシリーズ完成、純白強防災フィルム

## 純白凹凸ガラス用フィルム


完全目隠しをご希望の方にお応え  
光沢白色、究極の視線カット効果  
OTT50の総厚は、150 $\mu$ m  
OTS100Wの総厚は、200 $\mu$ m

従来の凹凸ガラス用飛散防止フィルムのPET  
層厚さを2倍にしました、侵入盗抑制と割れた  
ガラスによる怪我防止に効果的です。

分厚い糊が、凹凸ガラスの凹面に喰い込んで  
しっかり粘着します。

**OTS100W 面積単位販売**  
mm単位縦横オーダーカット：  
**95円/0.01M2 (9,500円/m<sup>2</sup>)**

OTT50の価格は、83円/0.01M2です。

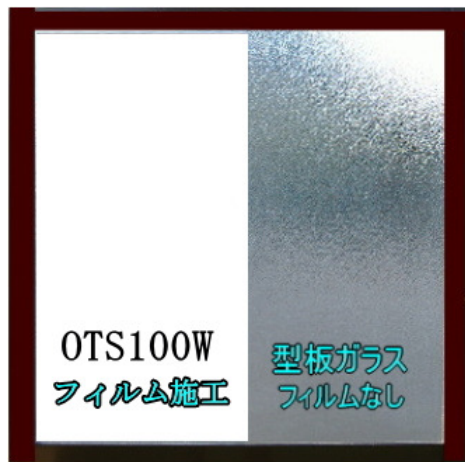

## ● OTS100Wフィルムの貼り方

施工法のお勧めは、下記のとおりです：

1. 正確カット済みフィルムを使用する
  - ・競り合いを避けるため、周囲2mm位づつあける
  - ・フィルムが厚いため『現場でカット』は困難です
2. ドライで貼る
  - ・水貼りすると、施工液が抜けなくなります
3. 浴室等水分が溜まりやすい窓ガラスには、貼付後コーキング（白色、ホームセンター等で入手できます）をする。

### ● 網入り凹凸ガラスに貼れる？

貼れますが熱割れを起こさないとの保証は不可能です

### ● 平板ガラスに貼れる？

貼れますが、粘着が強いため剥がすことが細なんです

### ● 外貼りできますか？

貼れますが、紫外線による劣化が速くなります。

## OTS100Wの仕様 凹凸ガラス内貼り用

完全視線カット効果が期待できます。  
室内照明を消すと暗くなります。

項目	単位	値
PET層厚	$\mu$ m	100
粘着剤厚さ	$\mu$ m	100
総厚	$\mu$ m	200
粘着力	N/25mm	19.0
可視光線透過率	%	4.0
紫外線遮断率	%	99
遮へい係数	-	0.6
ハードコート	あり	2H

上記の値は標準値であり保証値ではありません、予告なく変更する場合があります。


### 株式会社サイバーレップス

千葉県流山市流山8-1315-1  
Tel:04-7150-1700 Fax:04-7150-1719  
<http://www.cyber-reps.com>

ガラス割れ怪我防止・空巢対策



紫外線99%カット

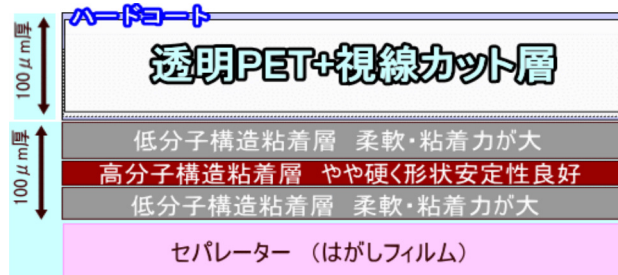

このフィルムは型板ガラス用として開発したものです、全ての凹凸ガラスに貼れることを保証するものではありません。  
施工前のフィルムには、小さな気泡が見える場合がありますが、不良品ではありません、施工後小さな気泡は殆ど目立たなくなります。