

# トータルケア 紫外線究極カット 透明遮熱フィルム U4-6580

紫外線検知カード使用

UVセンサーで検証



従来の遮熱・断熱ガラスフィルムは全て380nm～400nmのUVを遮断できません！  
当然の結果です、JIS規格UV領域は、200nm～380nmなのですから。  
U4-6580は、400nmまでカットします。

紫外線領域400nmまでカット  
透明遮熱フィルム U4-6580

- ◎ この透明度での遮熱性能は抜群です
- UVIによる褪色や劣化を防ぎます
- 防虫効果実験では86%も減少しました
- 飛散防止、怪我防止効果があります
- ◎ 紫外線を避けたい全ての方に朗報

Nexfil社製 U4-6580

可視光線透過率 71.4%、遮蔽係数 0.57

日射熱を43%も遮断します

縦横オーダーカット価格：6400円/M2

ご家庭は勿論、保育園や美容室、コンビニ、衣料品店、レストラン、食品店にもお勧め

医療・スキンケア業界も注目



USA及び韓国で公的認証を頂きました



コンビニで虫が激減、店長・お客様大満足




園児送迎バス 紫外線カット+遮熱効果



外からも見えやすく安心と高評価



○ 透明系なので店内、特に窓際が良く見えます

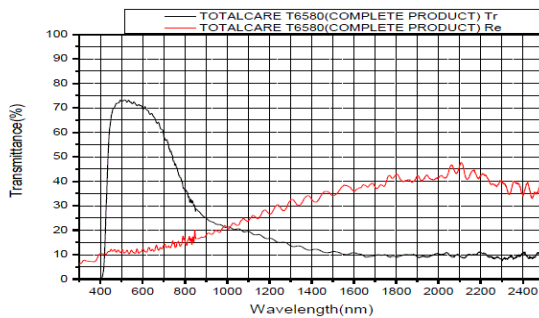

トータルケア U4-6580 分光曲線 黒色=透過率 赤色=反射率  
紫外線400nmまで99.9%カット、赤外線 1000～1100nmで、81.6%カット



防虫効果もあります。実証実験では86%減！  
虫の走行曲線は380nm～400nmがピークです。

U4シリーズ 光学特性 PET厚50μm	遮蔽係数	可視光線(%)		日射 (%)			IR 遮断	U 値
		透過	反射	透過	反射	吸収		
U4-100CL 透明防災UVAカット	0.98	89.0	8.5	82.0	9.0	9.0	11.0	6.0
GS50K-UV400 透明防災 飛散防止+ UVAカット	0.97	88.1	9.5	75.5	8.2	16.3	24.5	6.0
U4-6580 透明遮熱UVAカット	0.57	71.4	10.2	39.7	14.6	45.7	81.6	5.7

ネクスフィルム株式会社

千葉県流山市流山8-1315-1

TEL:04-7159-0857 FAX 04-7196-8667

URL: <http://www.window-film.jp>