


## ホワイトアウト NF

ガラス飛散防止対策 ・ UV対策 ・ 省エネ対策に有効です。

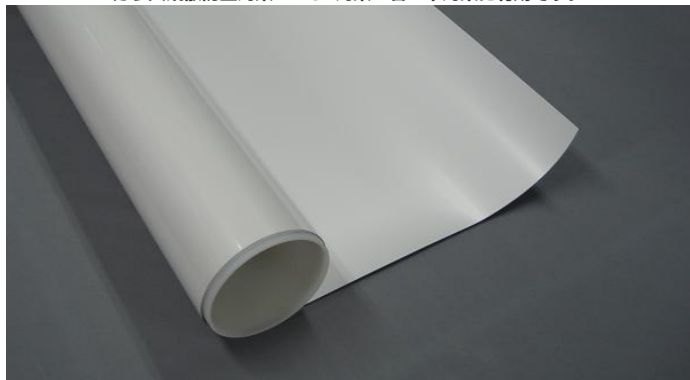


光を90%遮断し、外からも中からもほとんど見えません。  
表面は明るく、真っ白で光沢があります！

貼った後は、ホワイトボード調のきれいなガラスフィルムで、室内に照明が無ければ、かなり暗くなります。

### ■特性 乳白色 光沢フィルム

フィルムPET厚 (ミクロン)	50
可視光線透過率 (%)	10
遮蔽係数 (係数)	0.25

- 1) 光を90%通さないフィルム  
※室内がかなり暗くなります。  
※室内が明るいときは、白く反射します。
- 2) ホワイトアウトはハードコート無し  
※水抜きの際はスキージーを、ペーパータオルなどで包んで作業して下さい
- 3) 表面は光沢がありホワイトボード調
- 4) ガラス飛散防止  
割れてもガラス破片の飛び散り防止
- 5) 日射吸収率が高いので、ガラスの熱割れにご注意ください (網入りガラスには、お勧めできません)。



フィルムにはリリースフィルムが付いています。  
貼る直前に剥がして、粘着面をガラスに貼ってください。  
貼り方は通常のガラスフィルムと同じです。  
施工専用液 (中性洗剤を水で薄めてもOK)を、スプレーし、ガラスに貼り付け後、水抜きをします。